


三方・四方シール

レトルト食品をはじめ、
様々な食品包装に適した「三方・四方シール袋」。

Onpackの「オールインワン方式」により、従来の製袋供給方式と比べ大幅なランニングコストの削減が可能です。製袋加工費が不要となり、包装コスト、管理コスト等が削減できます。

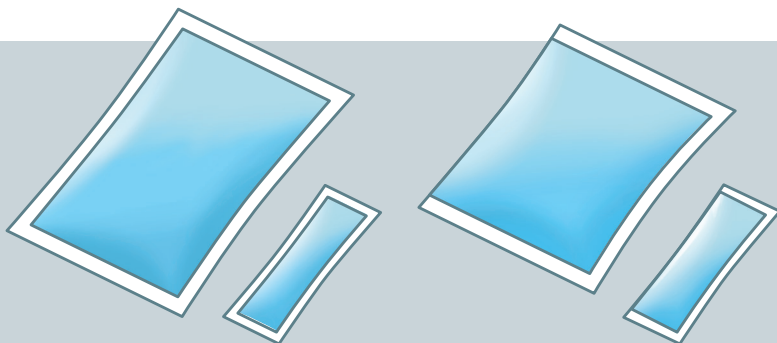

2連式 四方シール&ツインパック Onpack-12000


充填量：最大1ℓ
包装能力：最大100袋/分



包装能力 : 1連時:最大50袋/分
ツインパック時:最大50袋/分
2連時:最大100袋/分
袋寸法 : ロール幅 160~440mm
ピッチ 70~300mm
充填量 : 1連時:最大1ℓ
ツインパック時:最大600ml
2連時:最大300ml
シール方式 : スカットシール・シングルシール(サーボモーター駆動)



液体・粘体の小袋用の「ツインパック」「四方シール」パウチの製袋充填包装機です。エア混入の少ない最大1ℓまでの袋を包装することが可能です(2ヘッドも可能)。シール機構にサーボモーターを搭載し、シール強度と品質の向上を図りました。

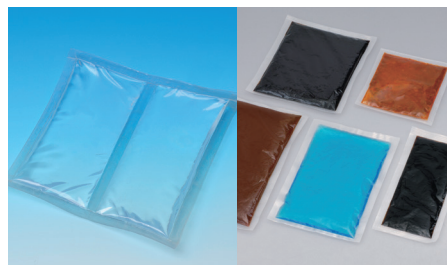

コの字三方シール 2連式 Onpack-2030-3S


充填量：5ml~1ℓ
包装能力：最大120袋/分



包装能力 : 1連時:最大60袋/分
2連時:最大120袋/分
袋寸法 : 1連時:ロール幅 120~400mm
ピッチ 70~300mm
2連時:ロール幅 100~320mm
ピッチ 60~約100mm
充填量 : 1連時:5ml~1ℓ
2連時:5~100ml
シール方式 : ダブルシール(サーボモーター駆動)



液体・粘体の小袋用の「コの字三方」パウチの製袋充填包装機です。エアの混入のない最大1kgまでの小袋を1ヘッド充填で最大毎分60袋、2ヘッド充填で120袋包装することが可能です。シール機構にサーボモーターを搭載し、シール強度と品質の向上を図りました。

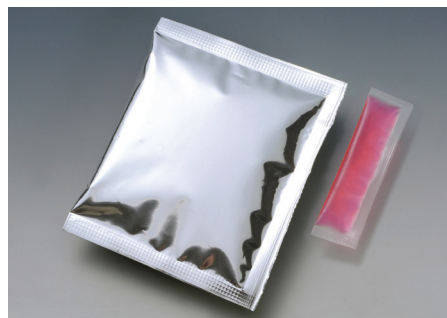

大容量モデル Onpack-13000A-四方

充填量：100ml~2ℓ
包装能力：最大30袋/分



袋寸法 : ロール幅 350~510mm
ピッチ 90~330mm
シール方式 : スカットシール(サーボモーター駆動)



「シール機構」「シゴキ部」「フィルム送り部」各駆動部にサーボモーターを採用。



※包装能力、充填量は充填物、包材により異なります。